

## 1. (망고100 & S5PC100) HDMI SPDIF 테스트 방법

안드로이드를 부팅 후 메뉴에서 sound change합니다.


### 1.1. 모니터와 보드 연결 방법

LCD 모니터가 HDMI를 지원해야 합니다. 그리고, Audio out 단자가 있어야 합니다.



모니터<-> 망고100 보드 HDMI단자  
이어폰<->모니터 Audio out 단자  
와 연결하면 됩니다.

## 1.2. Setting 방법

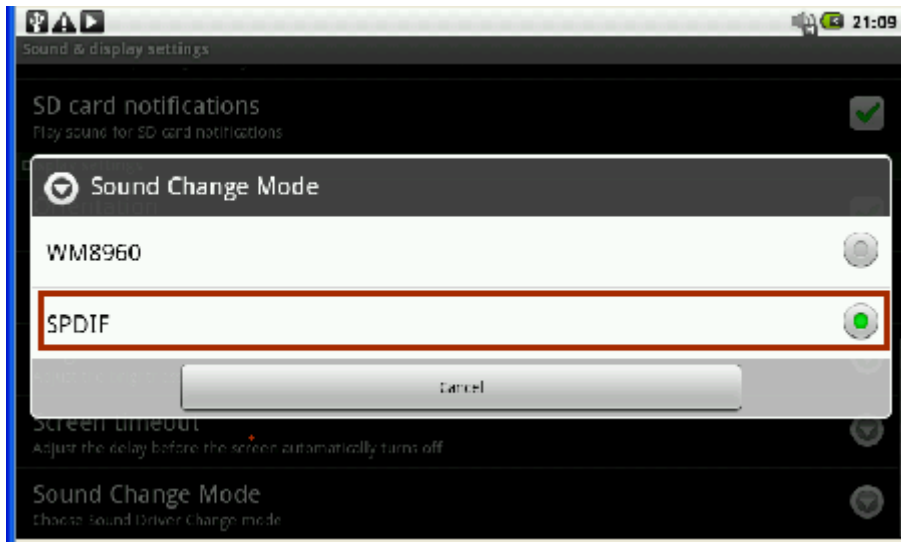

Setting->sound & display->Sound change Mode에서 SPDIF를 선택하고 리부팅을 합니다.

/system/etc/asound\_spdif.conf 값이 같은 폴더에 있는 asound.conf에 복사가 됩니다.

그리고, 전원을 인가 후 HDMI로 디스플레이 하면서 음악을 들으면 됩니다.